



30 ЛЕТ ОПЫТ

3500
 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

100 ГОРОДОВ В 5 СТРАНАХ
 ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

5500 КВ.М. ПЛОЩАДЬ
 СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

СОХРАНИМ ХРАНИМОЕ

СТЕЛЛАЖ С ДВЕРЯМИ

Двери на стеллажах не только ограничивают доступ к хранимым документам и товарам, но и защищают от пыли и света. Секция стеллажа закрывается четырьмя распашными металлическими дверями. Такая компоновка позволяет изготовить двери с небольшим собственным весом. Это важно, поскольку двери устанавливаются на стационарные и передвижные архивные стеллажи, собственный вес которых в нашем исполнении так же небольшой. Общая конструкция стеллажей с дверями устойчива, надёжна, проста в монтаже и эксплуатации. Распашные двери оборудованы ригельными замками. Чтобы закрыть доступ к хранимым документам в архиве, оборудованном передвижными стеллажами, достаточно установить двери на внешние секции крайнего стеллажа и установить на стеллаж замок. Распашные двери при установке с одной стороны увеличивают габарит стеллажа по глубине на 30 мм.




Двери с одной или двух сторон на передвижных или стационарных стеллажах



Двери на внешней секции последнего в блоке стеллажа или двух крайних стеллажей



Стеллажи с дверями высотой 3м. Конструкция дверей облегченная - секция закрыты 6-тью дверями

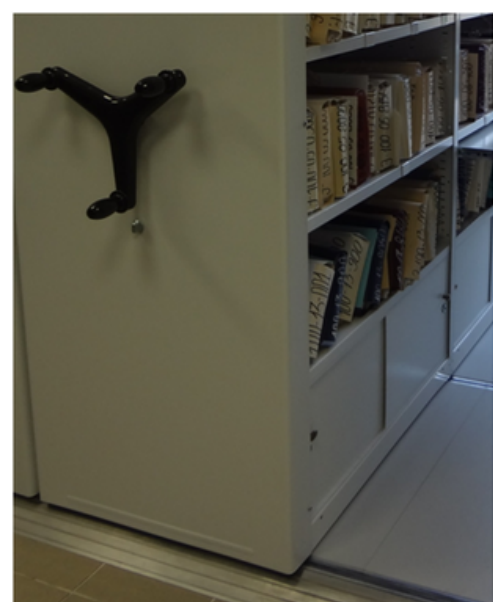



Сдвижные двери. Закрывают нижние ячейки



На крайнюю секцию установлена стенка. Наличие стенки и замка на крайнем стеллаже закрывают доступ к содержимому всего блока стеллажей.



Двери жалюзи не занимают места в рабочем проходе между стеллажами.

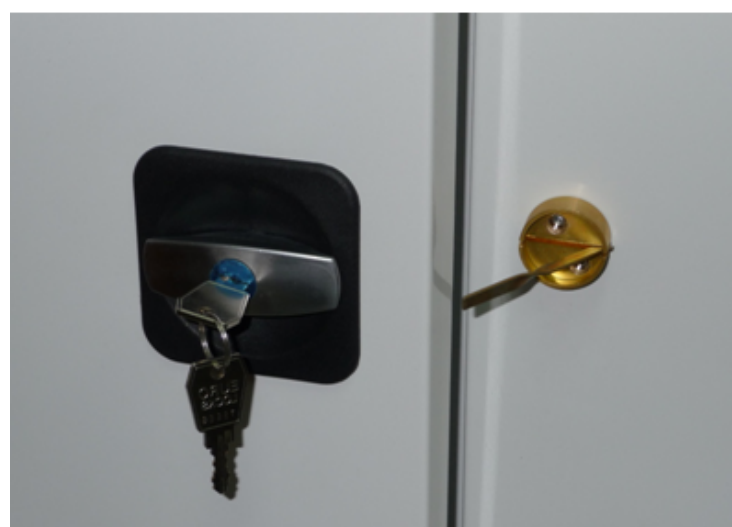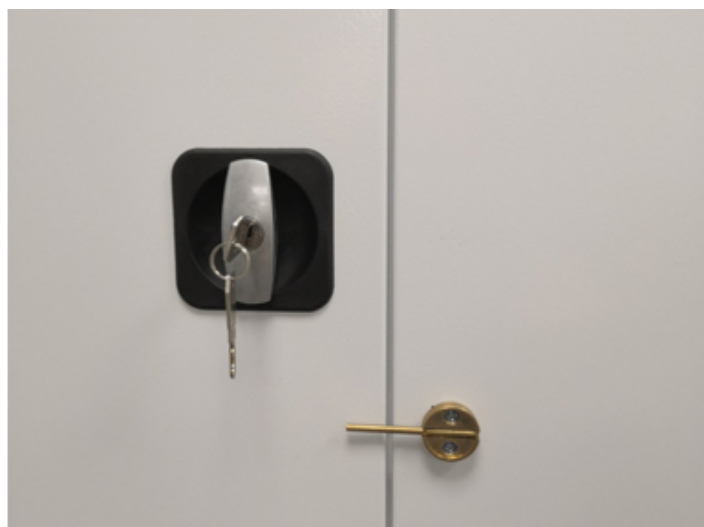

Опечатывающие плашки.

Опечатывающие устройства (плашки) устанавливаются на двери и выдвижные ящики.



1а. Положение «открыто»



1б. Положение «закрыто»

Специальное опечатывающее (пломбировочное) устройство для контроля доступа к замкам (СОУ-М):

- Изготовлен из металла;
- Защищает замки на дверях;
- Устанавливается на болты с внешней стороне двери или лицевой стенки стеллажа;
- В закрытом (опечатанном) положении закрывает доступ к замку;
- Флажок, закрепленный на крышке, при положении крышки «закрыто» входит в пазы плашки.
- На отгибе крышки установлен магнит, надежно фиксирующий устройство в положении «закрыто».

stel@saturngk.ru

ООО "Фирма "Сатурн"
+7 (342) 206-16-16

[ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ](#)

